

Sistema multi-parâmetros que combina as funções de quadro eléctrico, electrólise de sal, regulação de pH, controlo de luzes e aquecimento num único equipamento. Ideal para piscinas interiores ou piscinas com muitos elementos metálicos.

- › **WinterSave™** - redução automática do número de ciclos semanais quando a temperatura da água é < a 15 °C *
- › **PowerBoost™** - incremento automático dos tempos de ciclo diários quando a água ultrapassa os 25 °C
- › **IntelliFilter™** - cálculo automático do ciclo de funcionamento em função da temperatura da água
- › Kit Temperatura para regulação automática do sistema de aquecimento
- › Kit Iluminação para regulação automática das luzes da piscina
- › Kit Nível para regulação automática do nível de água (opcional)
- › Kit ORP para regulação automática do nível de cloro (opcional)
- › Bomba de injeção do pH peristáltica ou electromagnética
- › Detector de cobertura e detector de caudal electrónicos
- › Contador electrónico das horas de electrólise

* (até 50% de poupança de energia durante o período de inverno)



| Características |

Alimentação: 220/240Vac 50/60Hz

Célula: Monopolar com autolimpeza e revestimento duplo de MMO

Montagem da célula: vertical ou horizontal

Ligações da célula: Ø63 mm ou Ø50 mm (anéis de redução incluídos)

Vida útil da célula: 6.000h*

Intervalo de Salinidade: 0,5 à 1,5 Kg/m³

Caudal de água: de 5 m³/h a 30 m³/h

Pressão da água: testado a 5 Bar

Temperatura da água: de 12°C a 40°C

Temperatura ambiente: testado a 50°C

Inversão de polaridade: 3h a 8h

Refrigeração: ventilação forçada


Garantia: 5 anos na electrónica; 2 anos na célula



L300mm X A400mm X P200mm

A315mm Ø63mm

* O tempo de vida útil é orientativo e pode variar em função das condições de funcionamento do equipamento e do equilíbrio químico da água.

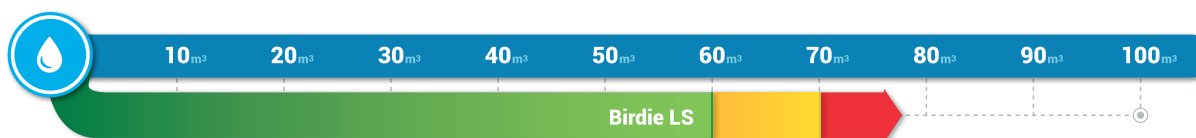

BIRDIE LS MODELOS

CÓDIGO	100000924 ^A	MODELO	Birdie LS	CORRENTE NA CÉLULA	13A	BOMBA DE pH	Peristáltica	INJEÇÃO DE pH l/h	4,5-2
CÓDIGO	100000925 ^A	MODELO	Birdie PLUS LS	CORRENTE NA CÉLULA	13A	BOMBA DE pH	Electromagnética	INJEÇÃO DE pH l/h	6-7