

Sistema inovador de electrólise de água doce, com ecrã LCD digital e caixa em policarbonato de alta resistência. Ideal para piscinas interiores ou piscinas com muitos elementos metálicos.

- > Célula de titânio monopolar com autolimpeza e eficiência de produção 35% superior às células bipolares
- > Fonte de alimentação comutada para maior rendimento e menor aquecimento
- > Funciona à base dos sais minerais naturalmente disponíveis na água
- > Botão de comandos central e interruptor lateral para ligar/desligar
- > Entrada livre de potencial para ligação de controladores externos
- > Ecrã LCD de grande dimensão com menu simples e intuitivo
- > Sonda de temperatura e função automática de invernção
- > Detector de cobertura e detector de caudal electrónicos
- > Produção ajustável de 0% a 100% em intervalos de 5%
- > Células com a maior vida útil disponível no mercado
- > Contador electrónico das horas de electrólise
- > Sistema leve, compacto e fácil de instalar



| Características |

Alimentação: 220/240Vac 50/60Hz

Célula: Monopolar com autolimpeza e revestimento duplo de MMO

Montagem da célula: vertical ou horizontal

Ligações da célula: Ø63 mm ou Ø50 mm (anéis de redução incluídos)

Vida útil da célula: 6.000h*

Intervalo de salinidade: 0,5 a 1,5 Kg/m³ (10% do valor padrão)

Caudal de água: de 5 m³/h a 30 m³/h

Pressão da água: testado a 5 Bar

Temperatura da água: de 12°C a 40°C

Temperatura ambiente: testado a 50°C

Inversão de polaridade: 3h - 6h

Refrigeração: ventilação forçada

Garantia: 2 anos




L 275mm X A 285mm X P 125mm

A 315mm Ø 63mm

* O tempo de vida útil é orientativo e pode variar em função das condições de funcionamento do equipamento e do equilíbrio químico da água.

6.000	KG	°C	AUTO	PCBox	⚡	2
Horas	Leve	Sonda de Temperatura	Modo Automático	Caixa em Policarbonato	Baixo Consumo	ANOS

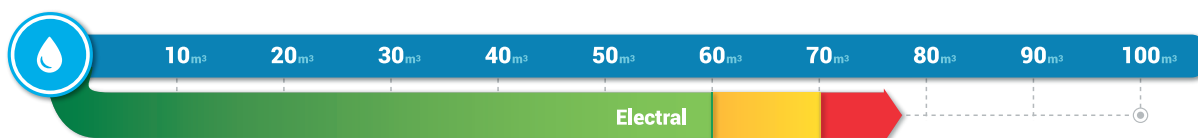

ELECTRAL MODELOS

CÓDIGO	100000920 ^A	MODELO	Electral 60	CORRENTE NA CÉLULA	13A
--------	------------------------	--------	-------------	--------------------	-----