


Sistema digital de medición y regulación del PH, para piscinas privadas, públicas y comunitarias.


- > Menú de programación simple e intuitivo (protegido por contraseña)
- > Limitador electrónico de inyección para evitar sobre-dosificación
- > Sistema de ENCODER con interface fácil de utilizar
- > Cana de succção com sonda de nível (opcional)
- > Calibración automática con 2 soluciones patrón o DPD
- > Gran amplitud de medida del ph (0 – 13.8)
- > Escala de ph altamente precisa +0.1
- > Dosificación proporcional (ácido o base)
- > Eléctrodos de PH de larga duración
- > Montaje sin tornillos
- > Soluciones patrón incluidas

| Características |

Alimentación: 220/240Vac 50/60Hz
Bomba de pH: peristáltica
Caudal de dosificación: 1.5 l/h
Presión máxima de inyección: 2.5 Bar
Temperatura del agua: de 12°C a 40°C
Temperatura ambiente: probado a 50°C
Soluciones patrón: 4 e 7
Garantía: 2 años

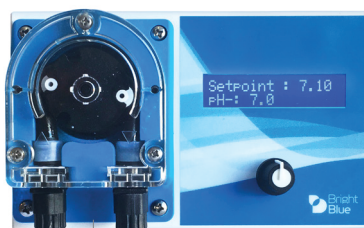

L 155mm X A94mm XP80mm




Rango de pH




Precisión de pH




Encoder



Alarma



Sonda de larga Duración



Garantía

Accesorios



SANUS MODELOS

CÓDIGO	MODELO	CAUDAL DE PRESIÓN l/h - Bar
100000722 ^A	SANUS	4.5-2
100000723 ^A	SANUS PLUS	6-7
100000991 ^A	DESCRIPCIÓN	Boya tanque de pH con tubo de aspiración