

Sistema innovador de electrólisis de agua dulce, con pantalla LCD y caja en policarbonato de alta resistencia. Ideal para piscinas interiores con muchos elementos metálicos.

- Fuente de alimentación de última generación, con mayor rendimiento, bajo consumo eléctrico y totalmente impermeable (protección IP67)
- Trabaja con una concentración de sales minerales entre 0,5 y 1,5 g/l
- Célula monopolar con autolimpieza y alta eficiencia de producción
- Un solo botón de mando y un interruptor lateral para encender y apagar
- Gran pantalla LCD con un menú sencillo e intuitivo
- Sonda de temperatura con función de hibernación automática
- Detector electrónico de flujo y cobertura
- Contador electrónico de tiempo de electrólisis
- Entrada de contacto seco para controladores externos



| Características |



Alimentación: 220/240Vac 50/60Hz
Célula: Monopolar, con función de autolimpieza y doble revestimiento MMO
Montaje de la célula: Vertical o horizontal
Conexiones de la célula: ø63mm o ø50mm (manguitos incluidos)
Vida útil de la célula: 6.000h*
Rango de salinidad: 0,5 a 1,5 g/l (10% del valor por defecto)
Caudal de agua: de 5 m³/h a 30 m³/h
Presión del agua: Probada a 5 bar
Temperatura del agua: de 12°C a 40°C
Temperatura ambiente: Probada a 50°C
Inversión de polaridad: 3h a 8h
Refrigeración: Ventilación forzada
Garantía: 2 años



L275mm X A285mm X P125mm

A315mm Ø63mm

* La vida útil es indicativa y puede variar en función de las condiciones de funcionamiento del equipo y del equilibrio químico del agua.

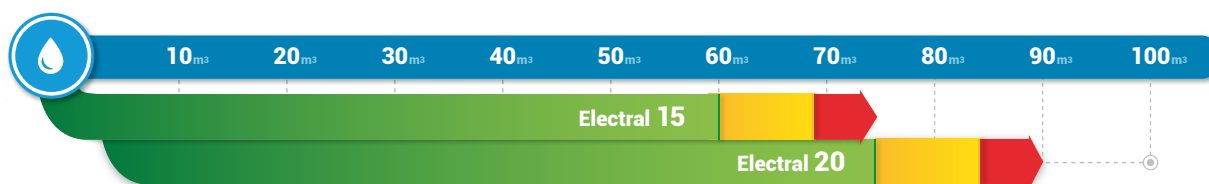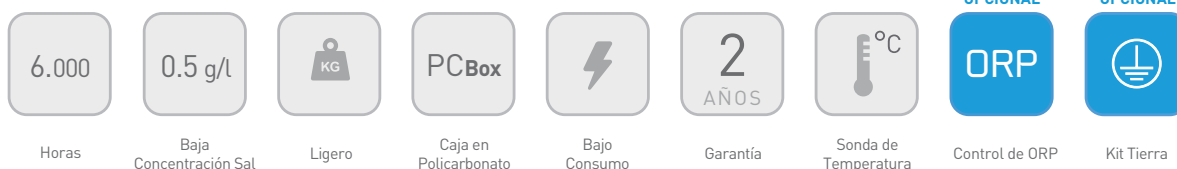

ELECTRAL MODELOS

CÓDIGO 100002165	MODELO Electral 15A	CORRIENTE EN LA CÉLULA 15A
CÓDIGO 100002166	MODELO Electral 20A	CORRIENTE EN LA CÉLULA 20A