

Sistema inovador de electrólise de água doce, com ecrã LCD digital e caixa em policarbonato de alta resistência. Ideal para piscinas interiores com muitos elementos metálicos.

- › Fonte de alimentação de última geração, com maior desempenho, baixo consumo eléctrico e totalmente à prova de água (protecção IP67)
- › Funciona com uma concentração combinada de sal e sais minerais entre 0,5 e 1,5 g/l
- › Um único botão de comando e interruptor lateral para ligar e desligar
- › Ecrã LCD de grande dimensão com menu simples e intuitivo
- › Sonda de temperatura com função automática de hibernação
- › Detector electrónico de caudal e de cobertura
- › Contador electrónico das horas de electrólise
- › Sistema leve, compacto e fácil de instalar
- › Entrada de contacto seco para controladores externos



Características



Alimentação: 220/240Vac 50/60Hz
Célula: Monopolar com autolimpeza e duplo revestimento de MMO
Montagem da célula: Vertical ou horizontal
Ligações da célula: ø63 ou ø50mm (anéis incluídos)
Vida útil da célula: 6.000h*
Intervalo de salinidade: 0,5 a 1,5g/l (10% do valor padrão)
Caudal de água: de 5m³/h a 30m³/h
Pressão da água: Testado a 5 bar
Temperatura da água: de 12°C a 40°C
Temperatura ambiente: Testado a 50°C
Inversão de polaridade: 3h a 8h
Refrigeração: Ventilação forçada
Garantia: 2 anos



L275mm X A285mm X P125mm

A315mm Ø63mm

*O tempo de vida útil é orientativo e pode variar em função das condições de funcionamento do equipamento e do equilíbrio químico da água.

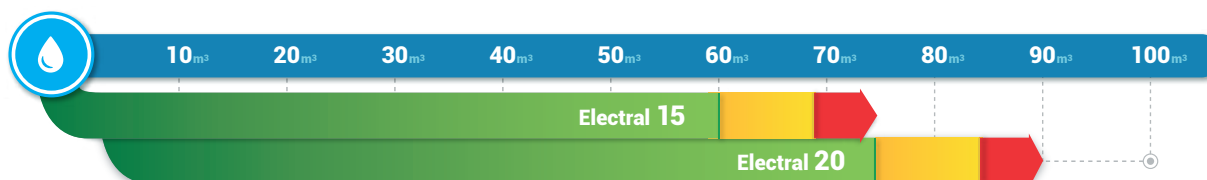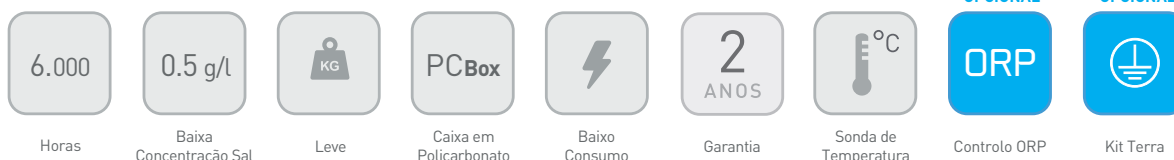

ELECTRAL MODELOS

CÓDIGO	MODELO	CORRENTE NA CÉLULA
100002165	Electral 15A	15A
100002166	Electral 20A	20A