ELECTRAL 0,5 g/l

ÉLECTROLYSE D'EAU DOUCE

Système innovant d' electrolyse de l'eau douce, avec affichage numérique et boîtier en polycarbonate très resistant. Idéal pour les piscines intérieures ou des piscines avec des éléments métalliques.

- Alimentation électrique de dernière génération, plus performante, une consommation électrique plus faible et totalement étanche (protection IP67)
- Fonctionne avec une concentration de sels minéraux compris entre 0,5 et 1,5 g/l
- Bouton de commande central et interrupteur marche-arrêt
- Écran LCD avec menu séquentiel intuitif
- Sonde de température avec fonction automatique d'hivernage
- Détécteur eletronique de débit
- Compteur électronique d'heures d'électrolyse
- Système léger, compact et facile à installer
- Entrée de contact sec pour les contrôleurs externes et couverture

Caractéristiques

Alimentation: 220/240Vac 50/60Hz
Cellule: Monopolaire avec auto-nettoyage
Installation: Vertical ou horizontal
Connexions de la cellule: ø63mm ou ø50mm (anneaux inclus)
Durée de vie de la cellule: 6.000h*
Intervalle de salinité: 0,5 a 1,5g/l (10 % de la valeur standard)
Débit d'eau: de 5 m³/h a 30 m³/h
Pression d'eau: Testée à 5 Bar
Température de l'eau: de 12°C à 40°C
Température ambiante: Testée à 50°C
Inversion de polarité: 3h à 8h
Refroidissement: Convection avec dissipateur intégré
Garantie: 2 Ans



L275mm X A285mm X P 125mm

A315mm X Ø63mm

*La durée de vie utile est indicative et peut varier en fonction des conditions de fonctionnement de l'équipement et de l'équilibre chimique de l'eau.

6.000	0.5 g/l	KG	PCBox		2 ANS	°C	OPCIONNEL ORP	OPCIONNEL
Heures	Basse Concentration Sal	Léger	Boîtier en Poycarbonate	Failble Consommation	Garantie	Capteur de Température	Contrôle ORP	Kit Terre

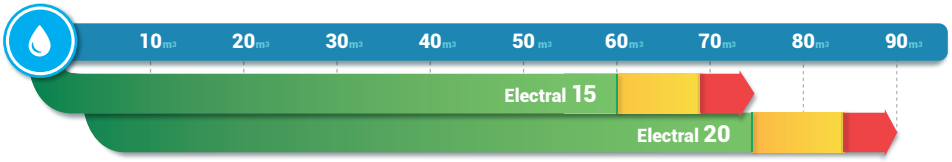

ELECTRAL MODÈLES

CODE 100002165	MODÈLE Electral 15A	COURANT ÉLECTRIQUE DANS LA CELLULE 15A
CODE 100002166	MODÈLE Electral 20A	COURANT ÉLECTRIQUE DANS LA CELLULE 20A

BrightBlue