

# > SANUS Compact




CONTROLADOR DE pH

Sistema digital de medição e regulação do pH para piscinas privadas, públicas e comerciais.

- > Menu de programação simples e intuitivo (protegido por password)
- > Limitador electrónico de injeção para evitar sobredosagem
- > Sistema ENCODER com interface amigo do utilizador
- > Cana de sucção com sonda de nível (opcional)
- > Calibração automática a 2 padrões ou DPD
- > Grande amplitude de medição do pH (0-13.8)
- > Escala de pH altamente precisa  $\pm 0.1$
- > Injecção progressiva (ácido ou base)
- > Sonda de pH de longa duração
- > Compacto e de fácil instalação
- > Soluções padrão incluídas

## | Características |

**Alimentação:** 220/240Vac 50/60Hz  
**Bomba de pH:** Peristaltic  
**Caudal de injeção:** 1.5 l/h  
**Pressão de injeção:** 2.5 Bar  
**Temperatura da Água:** 12°C to 40°C  
**Temperatura Ambiente:** Testado a 50°C  
**Padrões:** 4 e 7  
**Garantia:** 2 anos

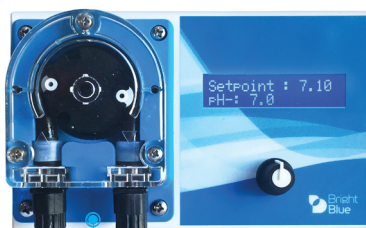

w155mm X H94mm X L80mm

|              |                |                |        |                          |          |
|--------------|----------------|----------------|--------|--------------------------|----------|
| 00 ↔ 13.8    | ± 0,01         |                |        | ELProbe                  | 2 YEARS  |
| Escala de pH | Precisão do pH | Botão rotativo | Alarme | Vida da Sonda Prolongada | Garantia |

## Accessórios



## SANUS Compact

|                             |                                               |                         |         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------|
| CODE 100000765 <sup>A</sup> | MODEL SANUS Compact                           | PRESSURE FLOW l/h - Bar | 1.5-2.5 |
| CODE 100000991 <sup>A</sup> | DESCRIPTION pH Buoy Tank with Aspiration Tube |                         |         |