

Sistema inovador de electrólise de água doce, com ecrã LCD digital e caixa em policarbonato de alta resistência. Ideal para piscinas interiores com muitos elementos metálicos.

- Fonte de alimentação de última geração, com maior desempenho, baixo consumo eléctrico e totalmente à prova de água (protecção IP67)
- Funciona com uma concentração combinada de sal e sais minerais entre 0,5 e 1,5 g/l
- Um único botão de comando e interruptor para ligar e desligar
- Ecrã LCD de grande dimensão com menu simples e intuitivo
- Sonda de temperatura com função automática de hibernação
- Detector electrónico de caudal e de cobertura
- Contador electrónico das horas de electrólise
- Sistema leve, compacto e fácil de instalar
- Entrada de contacto seco para controladores externos




Características

Alimentação: 220/240Vac 50/60Hz
Célula: Monopolar com autolimpeza e duplo revestimento de MMO
Montagem da célula: Vertical ou horizontal
Ligações da célula: Ø63 ou Ø50mm (anéis incluídos)
Vida útil da célula: 6.000h*
Intervalo de salinidade: 0,5 a 1,5g/l (10% do valor padrão)
Caudal de água: de 5m³/h a 30m³/h
Pressão da água: Testado a 5 bar
Temperatura da água: de 12°C a 40°C
Temperatura ambiente: Testado a 50°C
Inversão de polaridade: 3h a 8h
Refrigeração: Convecção com dissipador integrado
Garantia: 2 anos



*O tempo de vida útil é orientativo e pode variar em função das condições de funcionamento do equipamento e do equilíbrio químico da água.

6.000	0.5 g/l	KG	PCBox	⚡	2 ANOS	°C	OPCIONAL ORP	OPCIONAL Kit Terra
Horas	Baixa Concentração Sal	Leve	Caixa em Policarbonato	Baixo Consumo	Garantia	Sonda de Temperatura	Controlo ORP	Kit Terra

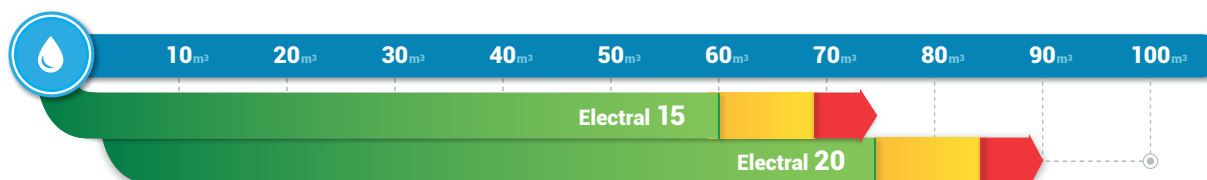

ELECTRAL MODELOS

CÓDIGO 100002165	MODELO Electral 15A	CORRENTE NA CÉLULA 15A
CÓDIGO 100002166	MODELO Electral 20A	CORRENTE NA CÉLULA 20A