

Birdie LS 0,5g/l

SYSTÈME MULTIPARAMÈTRES

Système multiparamètres qui combine le tableau électrique, l'électrolyseur d'eau douce et la régulation pH. Idéal pour les piscines privées jusqu'à 70m³.

- › Système IntelliFilter™ - calcul automatique du cycle de fonctionnement basé sur la température de l'eau
- › Système PowerBoost™ - augmentation automatique de la période de cycle quotidien si l'eau est > 25 °C
- › Système WinterSave™ - réduction automatique du nombre de cycles hebdomadaires si l'eau est <10 °C*
- › Kit ORP pour la régulation automatique du niveau de chlore
- › Kit Chauffage pour la gestion de votre appareil
- › Kit Lumières pour le contrôle automatique des lumières de la piscine
- › Pompe d'injection du pH péristaltique ou électromagnétique
- › Electrolyse électronique avec compteur de temps
- › Détecteur de couverture électronique
- › Détecteur de débit électronique
- › Kit de Niveau d'eau pour la régulation automatique du niveau d'eau (en option)

* [jusqu'à 50% d'économies d'énergie durant la période d'hiver]

| [Caractéristiques](#) |

Alimentation: 220/240Vac 50/60Hz

Cellule: autonettoyante avec revêtement de MMO monopolaire

Installation: verticale et horizontale

Connexion de cellule: ø63mm (adaptateur ø50mm inclus)

Durée de vie des cellules: 6.000h*

Concentration de sel: 0,5 à 1,5 Kg/m³

Débit d'eau: de 5 m³/h à 30 m³/h

Pression d'eau: testée à 5 Bar

Plage de température de l'eau: 12°C à 40°C

Température ambiante: testée à 50°C

Inversion de polarité: 3h - 6h

Refroidissement: avec ventilation forcée

Garantie: 5 ans électronique; 2 ans cellule




L300mm X H400mm X P200mm



H315mm Ø63mm

* Durée de vie variable en fonction du niveau de sel, du cycle d'inversion de polarité en cours d'exécution et du bilan hydrique et chimique.

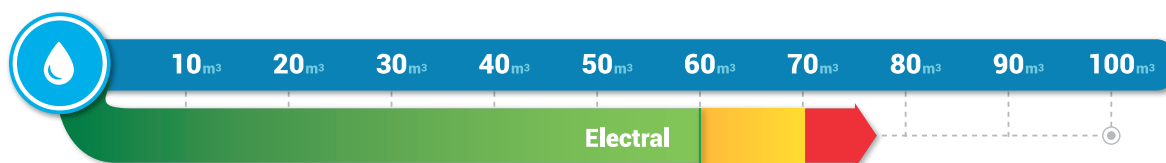

BIRDIE LS
MODÈLES